


第3代 米萌智热鞋垫

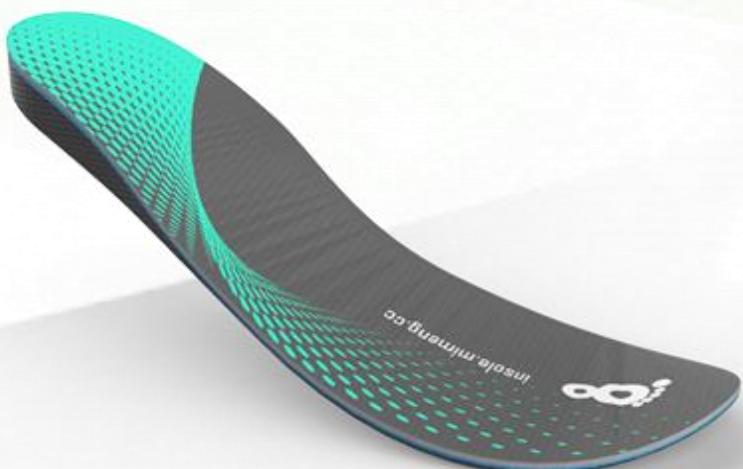

产品说明书

为达到最佳使用状态,使用本产品前请详细阅读使用说明

介绍

本产品材料使用最新材质欧斯莱制作，具有美观、保温、透气、穿着舒适等特点。发热材料使用复合型碳纤维材质，具有发热效率高、强度强等特点。碳纤维材料通电发热的同时，可辐射红外线，起到促进血液循环等保健功效。鞋垫电池采用安全性极高的高容量聚合物电芯，保证起到保暖功效的同时达到最长的使用时间。由于使用高强度、高柔软度复合碳纤维作为发热体，可避免传统发热鞋垫在穿着走路时反复弯曲损坏发热体的问题。具有使用方便、发热度高、保温性能强等保暖保健功效。

重点事项说明

-  1)鞋垫裁剪前，请一定确保没有问题后再裁剪。裁剪后已影响二次销售，不再享受7天退货权利，但依旧享有质保权利。
-  2)无线充电板，不可以直接穿鞋踩上去，否则损坏不在保修范围之内。
-  3)鞋垫长期不使用时，应当关闭鞋垫开关，并放置在阴凉干燥处存放。每3个月取出一次充电，保持电池活力。

产品示意图





鞋垫使用说明

1) 打开鞋垫开关

开关向左拨动为开，开时鞋垫蓝色状态指示灯会闪烁三次，代表正常开机。否则为异常现象，请先充电后再试。

2) 下载安装APP

两种下载方法：

a) 访问<http://insole.mimeng.cc>网站下载

b) 扫描以下二维码：



3) 打开手机蓝牙

手机APP需要通过手机蓝牙，与鞋垫相连，所以必须打开手机蓝牙功能。

手机APP中，会自动判断蓝牙是否打开，并给出提示。

4) APP控制页面

打开APP，进入此界面，自动连接鞋垫，可以看到鞋垫当前状态。



页面元素：

- a) 加热时间：记录本次加热的累积时间，单位（小时：秒）
- b) 电池电量：电池电量百分比显示，同时两边弧度同样是百分比显示。
- c) 温度调节拉杆：可拖动调节加热温度，最低41度，最高50度，也可以拉到最左边，选择关闭加热，此为鞋垫加热的软开关。
- d) 模式选择，点击可以弹出2种模式选择，新用户建议使用持续加热模式。
- e) 鞋垫状态：
 - i. 温度数：当前加热温度
 - ii. CHG：正在充电状态，自动停止加热
 - iii. SLP：静止休眠状态，自动停止加热
- f) 锁定/解锁：锁定代表绑定一双鞋垫，不再去连接其他鞋垫。解绑则可以接触这种约定。当鞋垫第一次连接后，会自动锁定本双鞋垫。如果需要连接其他鞋垫，需要手动先解锁，否则会自动忽略。
- g) 左右设置：鞋垫自动锁定后，可以点击鞋垫图标，唤起验证对话框。点击闪灯，并观察鞋垫指示蓝灯，可以确定左右。点击交换，可以对调左右锁定。

5)调温控制：

- a)只有当连接到鞋垫后，调节温度才有作用。否则无效。
- b)调温完毕后，即可以退出APP，不需要一直保持连接状态。鞋垫会自动根据最近一次设置加热。
- c)充电状态下，鞋垫会自动识别，并停止加热。取消充电，则会自动恢复加热。
- d)静止状态下，鞋垫会自动识别，并停止加热。鞋垫动作时，则会自动恢复加热。
- e)鞋垫带有自存储功能，会记录最后加热设置。上电即可恢复加热。

6)鞋垫升温

设置完温度后，鞋垫会开始升温加热，升温有一段时间，大约十分钟。

7)再次调温

当需要改变加热温度时，可再次打开APP，按照上述操作即可。


8) 鞋垫充电

鞋垫需要充电使用。

充电指示灯：

- a) 红色灯亮，代表正在充电
- b) 红色灯灭，代表充电完成


无线充电板

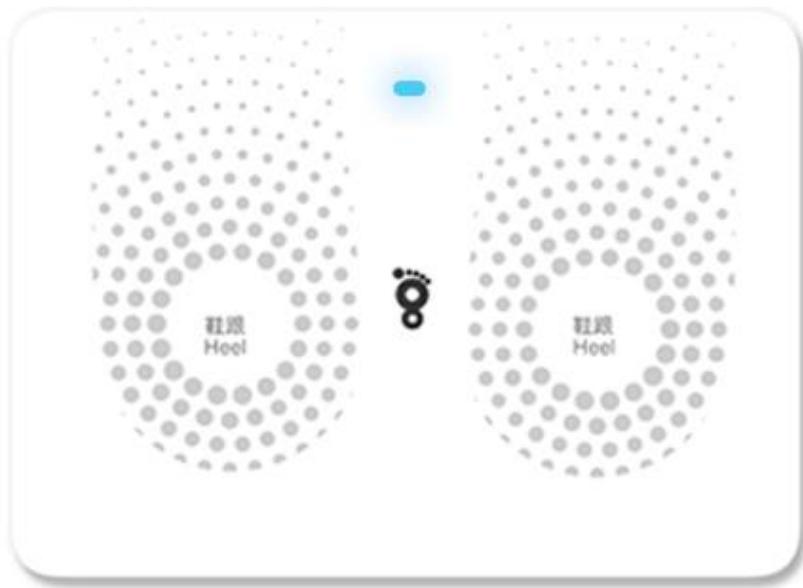

无线充电板指示灯说明：

- 1)待机：蓝灯闪
- 2)充1只鞋垫：蓝灯亮
- 3)充2只鞋垫：黄灯亮
- 4)充满：绿灯亮
- 5)异常：红灯亮

产品规格

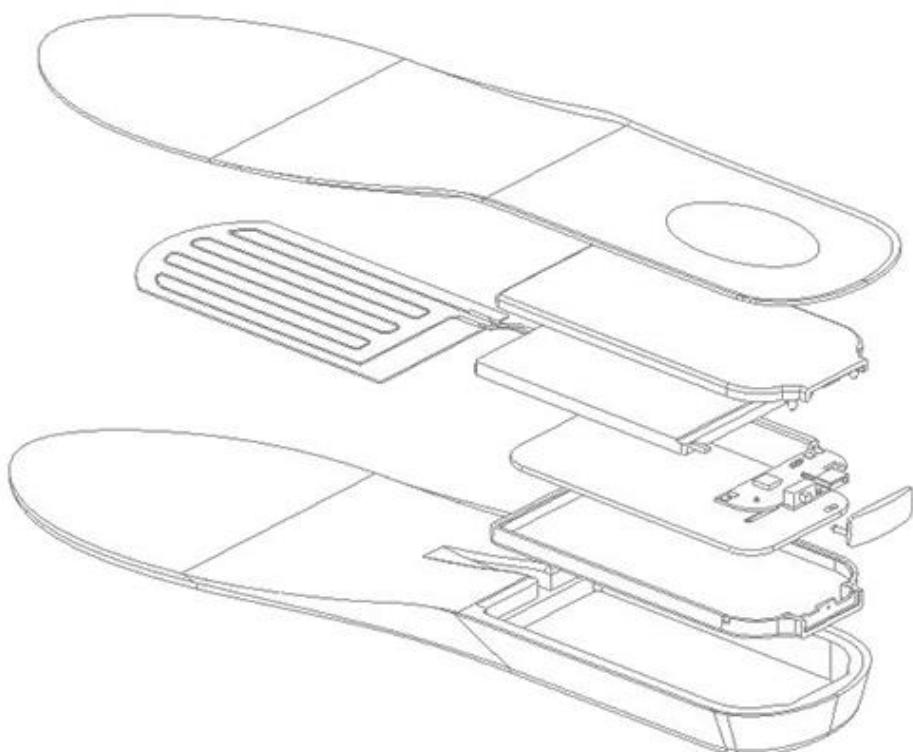

1.产品规格

男款鞋码: 40-43 可裁减

女款鞋码: 36-39 可裁减

加热温度: 41-50°C

锂电池容量: 1200mAh (无线充电版) ,
1800mAh (有线充电版)

充电时长: 约3小时

蓝牙模块: BLE4.0

系统支持: iOS8.0以上, Android 4.3以上

2.材料

底层：高品质PU；

中层：高弹性，高透气性欧斯莱；

上层：超细精纺天鹅绒；

加热材料：远红外钛晶纳米碳纤维

3.电池参数

鞋垫电池电压：3.7v

电池容量：1200mah（无线充电版）

1800mAh（有线充电版）

工作电压范围：3.0v-4.2v

充电截止电压：4.2v

放电截止电压：3.0v

4. 无线充电发射器参数

充电方式： 无线充电方式， 恒流恒压（cc/cv）充电

无线充电距离： 0–50mm均可充电

额定充电距离： 35mm

输入电源： DC15V, 1.5A



充电温度： 0–35摄氏度

5. 充电器参数

输入： AC/100–230V 50–60Hz

输出： DC/15v 1.5A

产品包装

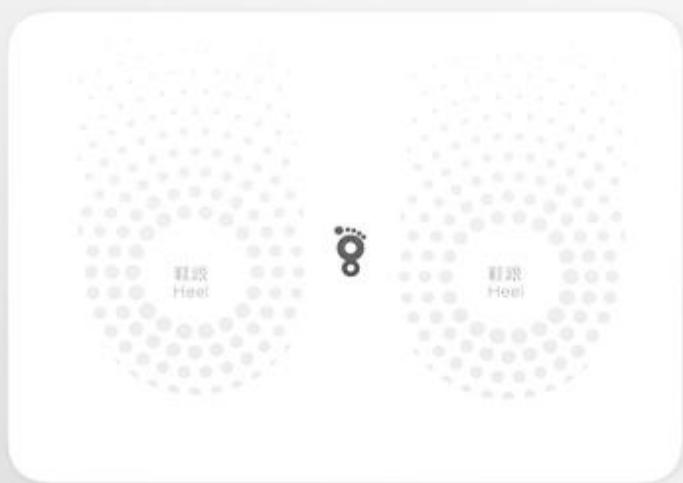

- 1)鞋垫一双
- 2)充电器一套（仅有线充电版）
- 3)无线充电板一套（仅无线充电版）
- 4)产品说明书一本

保修政策

- 1)7天之内，鞋垫未使用且不影响二次销售，包退。
- 2)90天内，鞋垫电子部分因质量问题，包换新鞋垫。但不包含且不限于：恶意破坏，人为进水等。
- 3)鞋垫因属于个人用品以及消耗品，所以鞋垫材质部分不保。

北京米萌智能科技有限公司

网址：<http://insole.mimeng.cc>

邮箱：service@mimeng.cc

微信公众号：米萌智能服务号

QQ：3131978870

电话：010-59480890